

ToughTek™

Pompa do tynków i izolacji zewnętrznych



Graco ToughTek – wnosimy innowacje do Twojej pracy

Niezależnie od tego, czy są to tynki czy izolacje zewnętrzne, pompa ToughTek S340e firmy Graco doskonale sobie radzi z podkładem i warstwą wykończeniową, a nawet z materiałami odpornymi na działanie powietrza/wody, i natryskuje je płynnym i jednostajnym strumieniem.



Jeszcze większa produktywność

Ręczne nakładanie tynków i izolacji zewnętrznych jest pracochłonne i wymaga dużo czasu. Pompa do tynków zewnętrznych ToughTek S340e pozwala zaoszczędzić czas, przyspieszyć pracę i zwiększyć zyski dzięki możliwości zastąpienia tradycyjnej kielni z packą automatycznym natryskiem materiału i wykończeniem powierzchni.

Pompy ToughTek zostały wykonane w technologii pomp tłokowych i potrafią tłoczyć materiał węzami o znacznej długości, co pozwala natryskiwać dłużej i dalej, a więc przyspiesza realizację zadania. Dzięki temu można przeznaczyć więcej czasu na natryskiwanie, a mniej na przestawianie urządzeń.

Kompaktowa, przenośna i łatwa do przenoszenia


Niewielkie wymiary pompy ToughTek S340e ułatwiają jej przenoszenie na miejsce wykonywania pracy.

Dzięki niewielkiej wadze z łatwością może ją podnieść dwoje ludzi. Pompy ToughTek mieszczą się w ciasnych przestrzeniach i ułatwiają natryskiwanie.

Łatwość obsługi

Obsługa pomp jest prosta i intuicyjna, więc Twoja ekipa szybko się jej nauczy.

- Podłącz i pracuj – ToughTek S340e można podłączyć do standardowego gniazda 230 V lub 120 V albo do agregatu prądu o odpowiedniej wielkości
- Zmienna kontrola prędkości – możliwość precyzyjnego ustawienia pożądanej prędkości
- Opcjonalny zdalny włącznik/wyłącznik – umożliwia włączanie i wyłączanie pompy przy aplikatorze

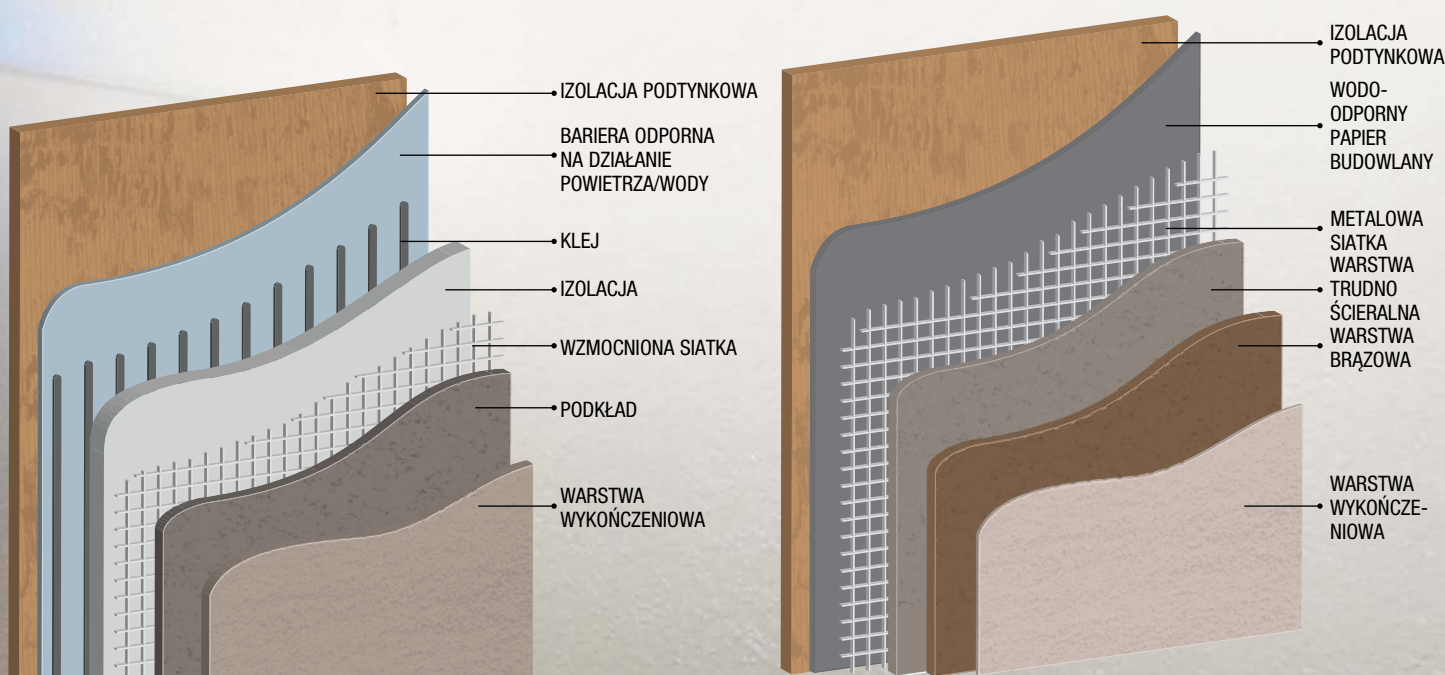

W ramach wykonywania izolacji zewnętrznych pompa ToughTek S340e może natryskiwać materiały odporne na działanie powietrza/wody, podkład izolacyjny i warstwę wykończeniową.

W ramach wykonywania tynków zewnętrznych pompa ToughTek S340e może natryskiwać warstwę trudno ścierną, warstwę brązową i warstwę wykończeniową.

Oszczędzaj pieniądze, inwestując w trwałe rozwiązania

Trwała pompa tłokowa do tynków zewnętrznych ToughTek jest odporna na działanie tynków i izolacji zewnętrznych o silnych właściwościach trących. Szybko demontowalna konstrukcja przyspiesza i ułatwia konserwację.



Parametry techniczne

ToughTek S340e	
Typ pompy	Tłokowa, 2-kulkowa
Maks. ciśnienie robocze	41 bar (600 psi, 4,1 MPa)
Maks. wydajność (torebek/godz.)*	Do 40 torebek/godz. (materiał wstępnie zmieszany)
Maks. wydajność**	24 l/min (6,5 gpm)
Kontrola objętości	Zmienna
Maks. długość węża	30,5 m †
Pojemność zasobnika	76 l
Otwór w zbiorniku (S x G)	57 x 36 cm

Mniejsze wymagania dotyczące zasilania

- Możliwość podłączenia do standardowego gniazda ściennego 230 V lub 120 V
- Nie trzeba zamawiać elektryków ani prowadzić przewodów

Zmienna prędkość

- Możliwość precyzyjnego ustawienia pożądanej prędkości, od niskiej do wysokiej objętości

Łatwo rozkładane pompa dolna

- Przeznaczona do nakładania tynków i izolacji zewnętrznej
- Szybka i łatwa konserwacja

Opcjonalny zdalny włącznik/wyłącznik

- Możliwość włączania i wyłączania pompy blisko aplikatora



ToughTek S340e	
Wysokość zbiornika/napęlnienia	66 cm
Rozmiar wylotu pompy	Złącze do zaprawy Ludecke 35 mm (ż)
Wymiary (D x S x W)	116 x 61 x 97 cm
Waga	95 kg (bez węża i aplikatora)
Kompatybilność chemiczna	Materiały wodne
Części mokre	Stal nierdzewna, aluminium, stal powlekana, PTFE, UHMWPE, LLDPE, uretan
Zdalny włącznik/wyłącznik	Opcjonalnie
Podręcznik	3A3437A

* Na przykładzie wstępnie zmieszanego podkładu do tynków. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od materiału, jednorodności mieszaniny, rozmiaru węża i innych czynników. Potrzebnych informacji udzielił dostawca, a dystrybutorzy firmy Graco zapraszają na demonstrację. ** Przepływ na przykładzie wody. Rzeczywista wartość będzie się różnić w zależności od materiałów i długości węża. † Na długość węża składa się 1,5 cala x 22,9 m i 1,25 cala x 7,6 m.

Informacje wymagane do zamówienia

Pompy do tynków zewnętrznych ToughTek S340e

Zawartość zestawów: wąż 15 m z aplikatorem lancowym 25A217. Wszystkie urządzenia S340e zawierają zbiornik materiału.

Nr części	Opis	Nr części	Opis
25A304	S340e, podstawowy, 230 V, 10 A, 1 faza	25A305	S340e, zestaw, 230 V, 10 A, 1 faza
25A306	S340e podstawowy, 230 V, 10 A, 1 faza ze zdalnym włącznikiem/wyłącznikiem	25A307	S340e, zestaw, 230 V, 10 A, 1 faza ze zdalnym włącznikiem/wyłącznikiem
25C610	S340e, podstawowy, 120 V, 15 A, 1 faza	25C611	S340e, zestaw, 120 V, 15 A, 1 faza
25C612	S340e podstawowy, 120 V, 15 A, 1 faza ze zdalnym włącznikiem/wyłącznikiem	25C613	S340e, zestaw, 120 V, 15 A, 1 faza ze zdalnym włącznikiem/wyłącznikiem

Wąż do zaprawy ToughTek

Ze złączami do zaprawy Ludecke - na ilustracji męskie i żeńskie złącza do zaprawy 25 mm

Nr części	Opis
17G920	Wąż, 25 mm x 3 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 25 mm
17G921	Wąż, 25 mm x 7,5 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 25 mm
17G922	Wąż, 25 mm x 15 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 25 mm
17G923	Wąż, 35 mm x 3 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 35 mm
17G924	Wąż, 35 mm x 7,5 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 35 mm
17G925	Wąż, 35 mm x 15 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 35 mm
17G926	Wąż, 35 mm x 20 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 35 mm
17G927	Wąż, 50 mm x 7,5 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 50 mm
17G928	Wąż, 50 mm x 15 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 50 mm
17G929	Wąż, 50 mm x 20 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 50 mm

Starsza wersja złącza do zaprawy

Ze starszą wersją złącza do zaprawy - na ilustracji męskie i żeńskie złącza do zaprawy 1 cal

Nr części	Opis
25A214	Wąż, 38 mm x 7,5 m, ze złączami do zaprawy 1,5 cala
25A215	Wąż, 32 mm x 7,5 m, ze złączami do zaprawy 1,5 cala
25A216	Wąż, 25 mm x 3 m, ze złączami do zaprawy Graco 1 cal
17G550	Wąż, 25 mm x 7 m, ze złączami do zaprawy Graco 1 cal
17G551	Wąż, 32 mm x 15 m, ze złączami do zaprawy 1,5 cala
17G552	Wąż, 38 mm x 15 m, ze złączami do zaprawy 1,5 cala

Zestawy węży/aplikatorów

Nr części	Opis
25A916	Zestaw Combo do natrysku tynków/izolacji zewnętrznych: zawiera aplikator do tynków, aplikator do izolacji zewnętrznych, wąż 35 mm x 7,5 m, wąż 25 mm x 3 m i potrzebne złączki redukcyjne (wykorzystuje złącza do zaprawy Ludecke)
25A219	Zestaw do natrysku izolacji zewnętrznych: zawiera aplikator do izolacji zewnętrznych, wąż 35 mm x 15 m, wąż 25 mm x 3 m i potrzebne złączki redukcyjne (wykorzystuje złącza do zaprawy Ludecke)
25A218	Zestaw do tynków zewnętrznych: zawiera aplikator do tynków zewnętrznych, wąż 35 mm x 15 m i potrzebne złączki redukcyjne (wykorzystuje złącza do zaprawy Ludecke)
24C458	Zestaw do natryskiwania z aplikatorem Browning: zawiera aplikator Browning, wąż 35 mm x 7,5 m, wąż 25 mm x 7,5 m i potrzebne złączki redukcyjne (wykorzystuje złącza do zaprawy Ludecke)

Aplikatory

Nr części	Opis
25A217	Aplikator do tynków zewnętrznych ze złączem do zaprawy Ludecke 35 mm (ż)
25A515	Aplikator do izolacji zewnętrznych ze złączem (ż) do zaprawy Ludecke 25 mm
25M101	Aplikator Browning ze złączem (ż) do zaprawy Ludecke 25 mm
24M102	Aplikator Deco do wykończeń ze złączem (ż) do zaprawy Ludecke 25 mm

Informacje wymagane do zamówienia

Zestawy dostosowania złączy do zaprawy

Nr części	Opis
17N875	Zestaw złączy do zaprawy Ludecke na wylot pompy, 35 mm Ludecke (ż) x 1,5 cala NPT (m) - pasuje do F340e, S340e i F680e
17N876	Zestaw złączy do zaprawy Ludecke na wlot aplikatora, 25 mm Ludecke (ż) x 1 cal NPT (m) - pasuje do aplikatorów przeciwogniowych, EIFS, Browning i Deco
17N877	Zestaw złączy do zaprawy Ludecke na wlot aplikatora, 35 mm Ludecke (ż) x 1,25 cala NPT (m) - pasuje do aplikatorów tynków zewnętrznych

Złącza do zaprawy Ludecke

Na ilustracji męskie i żeńskie złącza do zaprawy 25 mm

Nr części	Opis	Nr części	Opis
17N887	Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, (m-m), od 35 mm do 25 mm	17N894	Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, 35 mm (ż) zaprawa do 1,25 cala BSPP (ż)
17N888	Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, (m-m), od 50 mm do 35 mm	17N872	Uszczelka złącza Ludecke do zaprawy – 25 mm
17N889	Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, (m-m), od 35 mm do 35 mm	17N873	Uszczelka złącza Ludecke do zaprawy – 35 mm
17N890	Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, (ż-m), od 35 mm do 25 mm	17N874	Uszczelka złącza Ludecke do zaprawy – 50 mm
17N891	Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, 35 mm (ż) zaprawa do 1,5 cala BSPP (ż)	17N882	Klamra i sworzeń złącza Ludecke do zaprawy – 25 mm
17N892	Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, 50 mm (ż) zaprawa do 2 cale BSPP (ż)	17N883	Klamra i sworzeń złącza Ludecke do zaprawy – 35 mm
17N893	Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, 25 mm (ż) zaprawa do 1 cal BSPP (ż)	17N884	Klamra i sworzeń złącza Ludecke do zaprawy – 50 mm

Starsze wersje złącza do zaprawy

Na ilustracji męskie i żeńskie złącza do zaprawy 1 cal

Nr części	Opis	Nr części	Opis
15T116	Złącze do zaprawy Graco 1 cal, krzywka (m) 1 cal x NPT (ż) 1 cal	128475	Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (ż) 1,5 cala x NPT (ż) 1,5 cala
289874	Złącze do zaprawy Graco 1 cal, krzywka (ż) 1 cal x NPT (ż) 1 cal	128473	Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (m) 1,5 cala x NPT (m) 1,5 cala
127476	Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (m) 1,5 cala x NPT (ż) 1,25 cala	128758	Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (ż) 1,5 cala x NPT (m) 1,5 cala
128477	Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (ż) 1,5 cala x NPT (ż) 1,25 cala	17G767	Złączka redukcyjna do zaprawy - Standard 1,5 cala (ż) x Graco 1 cal (m)
128474	Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (m) 1,5 cala x NPT (ż) 1,5 cala		

Akcesoria i typowe części do naprawy

Nr części	Opis
17G554	Kompletny zestaw zdalnego włącznika, kompatybilny z F340e i S340e
17H197	Zdalny przełącznik z przewodem 30 m
17G665	Przedłużacz do zdalnego przełącznika - 30 m
25A466	Wylotowy zawór zwrotny S340e ze złączem do zaprawy 1,5 cala
25A233	Zestaw do remontu pompy (wszystkie miękkie uszczelki i zawory kulowe)
17L860	Pileczka gąbka do węża 50 mm
17G930	Pileczka gąbka do węża 50 mm, 5 szt.
128745	Pileczka gąbka do węża 35 mm
25A227	Pileczka gąbka do węża 35 mm, 5 szt.
25A228	Pileczka gąbka do węża 38 mm, 5 szt.
248515	Pileczka gąbka do węża 25 mm, 5 szt.
25A467	Zestaw zaworów kulowych: zawiera zawór wlotowy (15H833) i zawór tłokowy (176798)
17H193	Kolanko wlotu do pompy
25A233	Zestaw do remontu pompy (wszystkie miękkie uszczelki i zawory kulowe)
17G863	Gniazdo wlotowe z węglika z pierścieniem
17G862	Gniazdo tłoka pierścieniem



O FIRMIE GRACO

Firma Graco, założona w 1926 roku, należy do czołowych producentów elementów i systemów transferu płynów na świecie. Produkty firmy Graco służą do tłoczenia, mierzenia, sterowania, dozowania oraz stosowania płynów i materiałów lepkich używanych do smarowania pojazdów w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.

Firma osiągnęła sukces dzięki nieustannemu dążeniu do doskonałości technicznej, produkcji na poziomie światowym i doskonałej obsłudze klientów. Współpracując ściśle z wykwalifikowanymi dystrybutorami, firma Graco oferuje systemy, produkty i technologie, które ustanawiają standardy jakościowe w wielu branżach zajmujących się hydrauliką płynów. Firma Graco dostarcza wyposażenie do rozpylania powłok wykończeniowych, powłok ochronnych oraz cyrkulacji lakierów, smarowania i dozowania środków klejących i uszczelniających, jak również wydajne wyposażenie dla przemysłu budowlanego. Ciągłe inwestycje firmy Graco w branży hydraulicznej owocują innowacyjnymi rozwiązaniami dla różnorodnych rynków na całym świecie.

LOKALIZACJE GRACO

ADRES POCZTOWY

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERYKA PŁN. I PŁD.

MINNESOTA

Centrala światowa
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIA

Centrala europejska
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgia
Tel.: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

AZJA I PACYFIK

AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

CHINY

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Chińska Republika Ludowa
Tel.: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

INDIE

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indie 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONIA

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400
Faks: 82 31 476 9801

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

Europa

+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM